



# Fläckborttagning

Avlägsna med →	Allrengöringsmedel	Sprit, Fönsterputs	Bensin, aceton	Spec. lösningsmedel, klotterborttagare
Fläckar från				
Fingeravtryck	■	■		
Fett, olja,	■		■	
Gnidmärken skor	■		■	
Sot, nikotin	■			
Tusch, bläck	■		■	
Kaffe, the	■			
Fruktsafter	■			
Vaxkritor, kulspetspennor	■		■	
Spritpennor, märkpennor		■	■	
Lackfärger, lim*, klotter		■	■	■
Läppstift, skokräm, vax	■		■	
Nagellack			■	■
Kalktvål, kalkavlagringar **				
Rostfläckar ***	■			

\* Vissa limmer och speciellt hårdande tvåkomponentslimmer kan oftast inte avlägsnas från ytan sedan de är uthärdade.

\*\* Kalkavlagringar, kalktvål, som kan uppkomma i t ex duschutrymmen, avlägsnas med 10%-ig ättiksyrelösning. Så kallade avkalknings-preparat måste användas med stor försiktighet, då de kan innehålla starkt etsande medel.

\*\*\* Citronsyralösning på hårt sittande fläckar.

## Borttagning av limfläckar

Utspillt lim på den dekorativa ytan tas bort före pressningen med rent, ljummet vatten. Se till att limmet verkligen avlägsnas och inte sprids ut i tunna skikt över ytan.

Intorkat PVAc-lim tas bort med ljummet vatten tillsatt med ca 10 % etanol. Uthärdade urealim är svåra att avlägsna. Pensling med utspädd saltsyralösning kan ibland ge bra resultat, eventuellt kombinerat med försiktig skrapning med träkniv eller liknande.

Ta kontakt med limfabrikanten för vidare upplysning om borttagning av uthärdade limfläckar.

## Borttagning av märken från färg, mm.

Använd något organiskt lösningsmedel, t ex T-sprit, bensin, aceton, klotterborttagningsmedel eller dyl. Ta bort resterna av det organiska lösningsmedlet med vatten och vanligt rengöringsmedel.

Nitrocellulosaförtunning skall inte användas.

En del lösningsmedel är brandfarliga och farliga att inandas. Vädra därför ordentligt och undvik öppen eld i samband med rengöringen.

## Glöm inte...


Vid all fläckborttagning, eftertvätta alltid med rikligt med vatten, tillsatt med tvättmedel, diskmedel, etc och torka torrt.

## Använd aldrig stålull för rengöring av laminat


Stålull, slipande svampar (t ex Scotch Brite™) och liknande får inte användas, eftersom de lätt ger blanka fläckar på de ytor som rengjorts. Undvik också rengöring med skurmedel.



# Rengöring och underhåll av laminat och bänkskivor

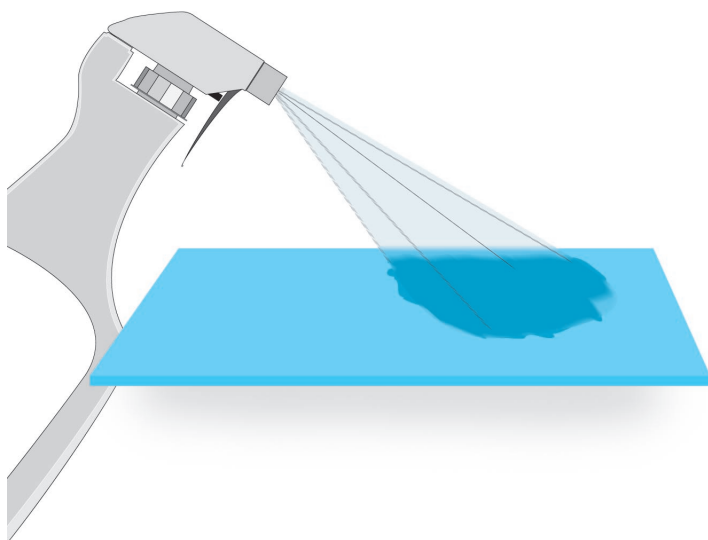

*Formica laminat är tåligt och kräver egentligen ingen speciell skötsel. Vid fläckborttagning når man det bästa resultatet genom att följa våra rekommendationer.*

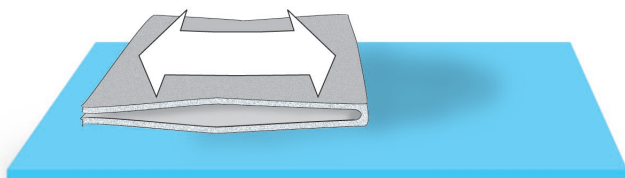

## *För daglig rengöring*

Torka av Formica laminat med en fuktig trasa. Vatten tillsammans med vanligt syntetiskt rengöringsmedel löser vanligt förekommande smutsfläckar. Speciellt svår nedsmutsning fordrar behandling med koncentrerat rengöringsmedel.

## Lätt nedsmutsning - daglig rengöring

1. Blöt en ren trasa i vatten innehållande allrengöringsmedel eller diskmedel.
2. Krama ur och torka av ytan.
3. Eftertorka med ren, torr trasa.

## Stark nedsmutsning - storrengöring

1. Torka av löst sittande smuts.
2. Blöt en ren trasa i vatten innehållande allrengöringsmedel. Krama ur.
3. Tag allrengöringsmedel på den fuktiga trasan och torka så att all smuts löses upp. På längsriktade ytstrukturer - torka i längsriktningen.
4. Blöt en ren trasa i rent vatten, gärna med tillsats av sprit eller fönsterputsmedel och eftertorka.
5. Torka torrt med ren trasa.



Formica Skandinavien AB  
Florettgatan 22, SE-254 67 Helsingborg  
Tel. +46 42 38 48 00  
Fax +46 42 38 48 20  
e-mail: [infosverige@formica-europe.com](mailto:infosverige@formica-europe.com)  
[www.formica.eu.com](http://www.formica.eu.com)